


# 2M AHD バレットカメラ(屋外用)

## 仕様

型式	SD-IR102AHD
イメージセンサー	1/3" 2.12Megapixel CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
有効画素数	1944(H) X 1092(V) = 2.12M(pixel)
S / N比	52dB以上
映像出力モード	1080P (1920 X 1080)
映像出力レベル	1出力, AHD / ANALOG切替え
レンズ	焦点距離 : 2.8 ~ 12mm VF Lens
画角	水平103° ~ 33.4° / 垂直59.6° ~ 19.4°
赤外線	IR40個, 最大40m
最低被写体照度	0.05Lux(カラー), 0.008Lux(白黒), 0LUX(IR使用時)
OSD	日本語対応
シャッター	オート / フリッカレス
シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/50,000秒
AGC (自動利得制御)	1~15段階
感度アップ	オート(x6) / x2, x4, x6, x8, x10, x15, x20, x25, x30
D-WDR	オン / オフ / オート
DEFOG	オン / オフ
BLC (逆光補正)	オフ / BLC / HSBLC
ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC-SET / 屋内 / 屋外 / マニュアル
デイナイト	オート / カラー / 白黒 / EXT
DNR	2DNR / 3DNR
モーション検知	オン / オフ (4エリア選択)
プライバシーマスク	オン / オフ (4エリア選択)
プロトコル	PELCO D / PELCO P
防水規格	IP67
電源	電源重畳式 (専用コントローラ : AOP400L, AOP800L) / DC12V 1A
消費電力	最大4.0W (IR使用時)
動作温度/湿度	-10℃ ~ 50℃ / 90% RH以下 (但し結露なきこと)
重量	約820g
外型寸法	Ø81 X 164(D)mm

## 外形寸法図

単位 : mm

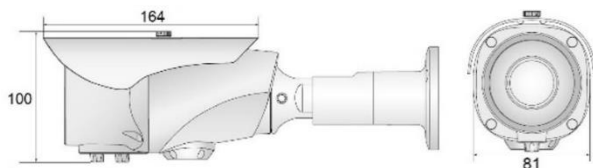

## イメージ



※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	株式会社サンデジタルシステム	区分	発行	項
SD-IR102AHD		2M AHD	2020年8月	1/1